



# NT Split System

NT スプリットシステム


## 新製品のご紹介

### SPLIT REDUCER – R

スプリット・レジュースー (R)

< 特徴 >

1. 最小内径 65φとしました。(在来品は 62φ)
2. 伸縮機能を持たせました。300 mm
3. スプリット・ダクト先端に、カップリングが不要となり  
管路間隔が狭隘な箇所の施工が容易で、  
同時に経済性が向上しました。
4. 従来 SUS 特注対応で提供しておりましたが  
即納となりました。
5. PVC 製品です。電食対策は不要で、軽量  
です。720g/個

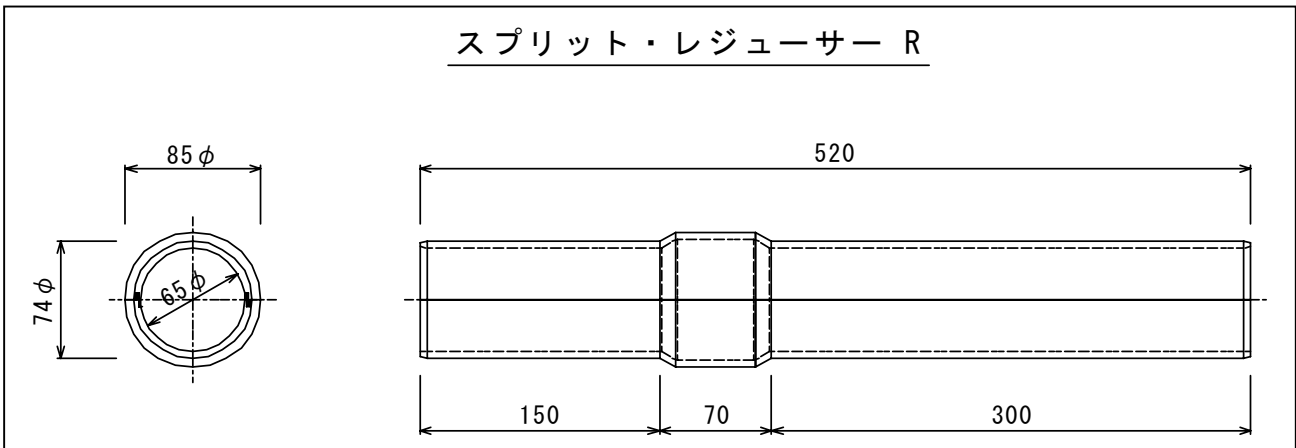



野地テック株式会社  
〒733-0833 広島市西区商工センター8丁目9-26  
Phone (082)277-3300 Fax (082)278-3700  
www.nojitech.com



スプリット・レジュースー R  
施工状況写真



最大収容ケーブル外径は65φ以下  
大径の場合は、スプリット・レジュースー S  
を使用してください。





スリーブボンド2083で鋼管を防食

スプリット・ダクト設置



完成

